

Description Produit

La barre de seuil permet la **jonction** entre deux revêtements de sol de niveaux différents. Elle limite le risque d'accident grâce à son système **photoluminescent**.

Produit fabriqué en France.

Domaine d'emploi

Se pose entre deux revêtements de sols de niveaux différents.

Caractéristiques

- **Dimensions**

Longueur 2m x largeur 60mm x Hauteur 3mm

(Vendu en longueur de 2m)

- **Couleurs**

Disponible en 8 coloris luminescents

- **Couleur luminescente**

Jaune / Verte

- **Conditionnement**

A la demande

- **Système photoluminescent**

2 bandes luminescentes sur la barre de seuil

- **Fixation**


à coller et/ou à visser

- **Matière**

Profilé en ABS + pigment luminescent

- **Durée d'éclairage photoluminescent**

8h

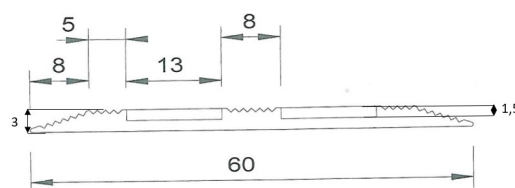

Modèle déposé





Spécifications Techniques

Références produit	Couleurs	Dimensions (mm)	Luminescence après 10 min (mcd/m ²)	Luminescence après 60 min (mcd/m ²)	Poids (g)
ML0703_S_Blanc	Blanc + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0708_S_Beige	Beige + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0704_S_Gris	Gris + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0707_S_Marron	Marron + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0701_S_Noir	Noir + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0702_S_Prune	Prune + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0705_S_Rouge	Rouge + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c
ML0706_S_Orange	Orange + luminescent	2000 mm x 60 mm x 3 mm	> 500	> 70	n.c

Normes et réglementations

- Conforme à la norme DIN 67510-1 (Qualité des pigments phosphorescents)
- Conforme à la norme NF EN 1838 (Eclairage de secours)
- Conforme à la norme NF X 08-050 (Garantie photoluminescence CLASSE F)

Préconisations de pose

A coller

- Les supports utilisés doivent être parfaitement propres, sains, non gras et débarrassés de toutes parties non adhérentes.
- Utiliser un produit dégraissant si besoin, compatible avec le support et la colle utilisés.
- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- Positionner-le de façon qu'il soit complètement en appui sur le support.
- Appuyer fermement sur la barre de seuil pour faire adhérer la colle sur le support.

A visser

- Les supports utilisés doivent être parfaitement propres et sains.
- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- Visualiser l'emplacement des trous pour les vis sur le support utilisé.
- Percer éventuellement la barre de seuil avec un foret au diamètre de la vis (pour les surfaces bois)

Préconisation d'entretien

- Nettoyer avec des produits non agressifs pour les matériaux



Société AL'CA LIGNE
Pépinière d'entreprises
03300 Creuzier le Neuf
contact@moonlight-france.com
04 70 41 13 52

