


# FICHE TECHNIQUE Version Novembre 2021

## NEZ DE MARCHÉ

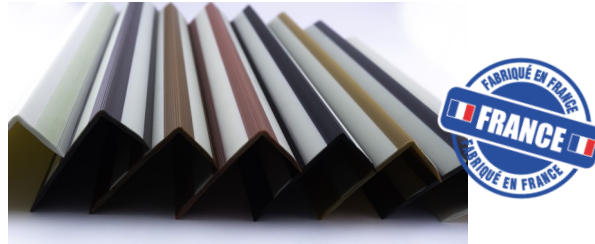

### Description Produit

Le nez de marche permet de sécuriser les escaliers intérieurs ou extérieurs. Il limite le risque d'accident grâce à son système **photoluminescent** et/ou de glissade par sa matière **antidérapante**.

Produit fabriqué en France.

### Domaine d'emploi

Se pose à l'angle de la marche et contremarche.

### Caractéristiques

- **Dimensions**

Longueur 2m x largeur 60mm x Hauteur 20mm

(Vendu en longueur de 2m)

- **Couleurs**

Disponible en 8 coloris luminescents

- **Couleur luminescente**

Jaune / Verte

- **Conditionnement**

40 nez de marche maximum / carton

- **Système photoluminescent du nez de marche**

2 bandes luminescentes pour la marche

1 bande luminescente pour la contremarche

- **Fixation**


à coller et/ou à visser

- **Matière**

Profilé en ABS + pigment luminescent

- **Durée d'éclairage photoluminescent**

8h

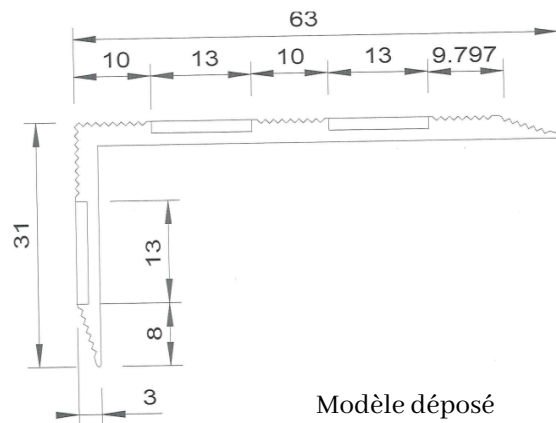

Modèle déposé



Société AL'CA LIGNE  
Pépinière d'entreprises  
03300 Creuzier le Neuf  
[contact@moonlight-france.com](mailto:contact@moonlight-france.com)  
04 70 41 13 52





## Spécifications Techniques

Références produit	Couleurs	Dimensions (mm)	Luminescence après 10 min (mcd/m <sup>2</sup> )	Luminescence après 60 min (mcd/m <sup>2</sup> )	Poids (g)
ML0403_NM_Blanc	Blanc + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0408_NM_Beige	Beige + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0404_NM_Gris	Gris + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0407_NM_Marron	Marron + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0401_NM_Noir	Noir + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0402_NM_Prune	Prune + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0405_NM_Rouge	Rouge + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540
ML0406_NM_Orange	Orange + luminescent	2000 mm x 60 mm x 20 mm	> 500	> 70	540

## Normes et réglementations

- Conforme à la norme DIN 67510-1 (Qualité des pigments phosphorescents)
- Conforme à la norme NF EN 1838 (Eclairage de secours)
- Conforme à la norme NF X 08-050 (Garantie photoluminescence CLASSE F)

## Préconisations de pose

### A coller

- Les supports utilisés doivent être parfaitement propres, sains, non gras et débarrassés de toutes parties non adhérentes.
- Utiliser un produit dégraissant si besoin, compatible avec le support et la colle utilisés.
- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- Positionner-le de façon qu'il soit complètement en appui sur la contremarche.
- Appuyer fermement sur le nez de marche pour faire adhérer la colle sur le support.

### A visser

- Les supports utilisés doivent être parfaitement propres et sains.
- Couper le profilé à la longueur souhaitée.
- Visualiser l'emplacement des trous pour les vis sur le support utilisé.

## Préconisation d'entretien

- Nettoyer avec des produits non agressifs pour les matériaux

